

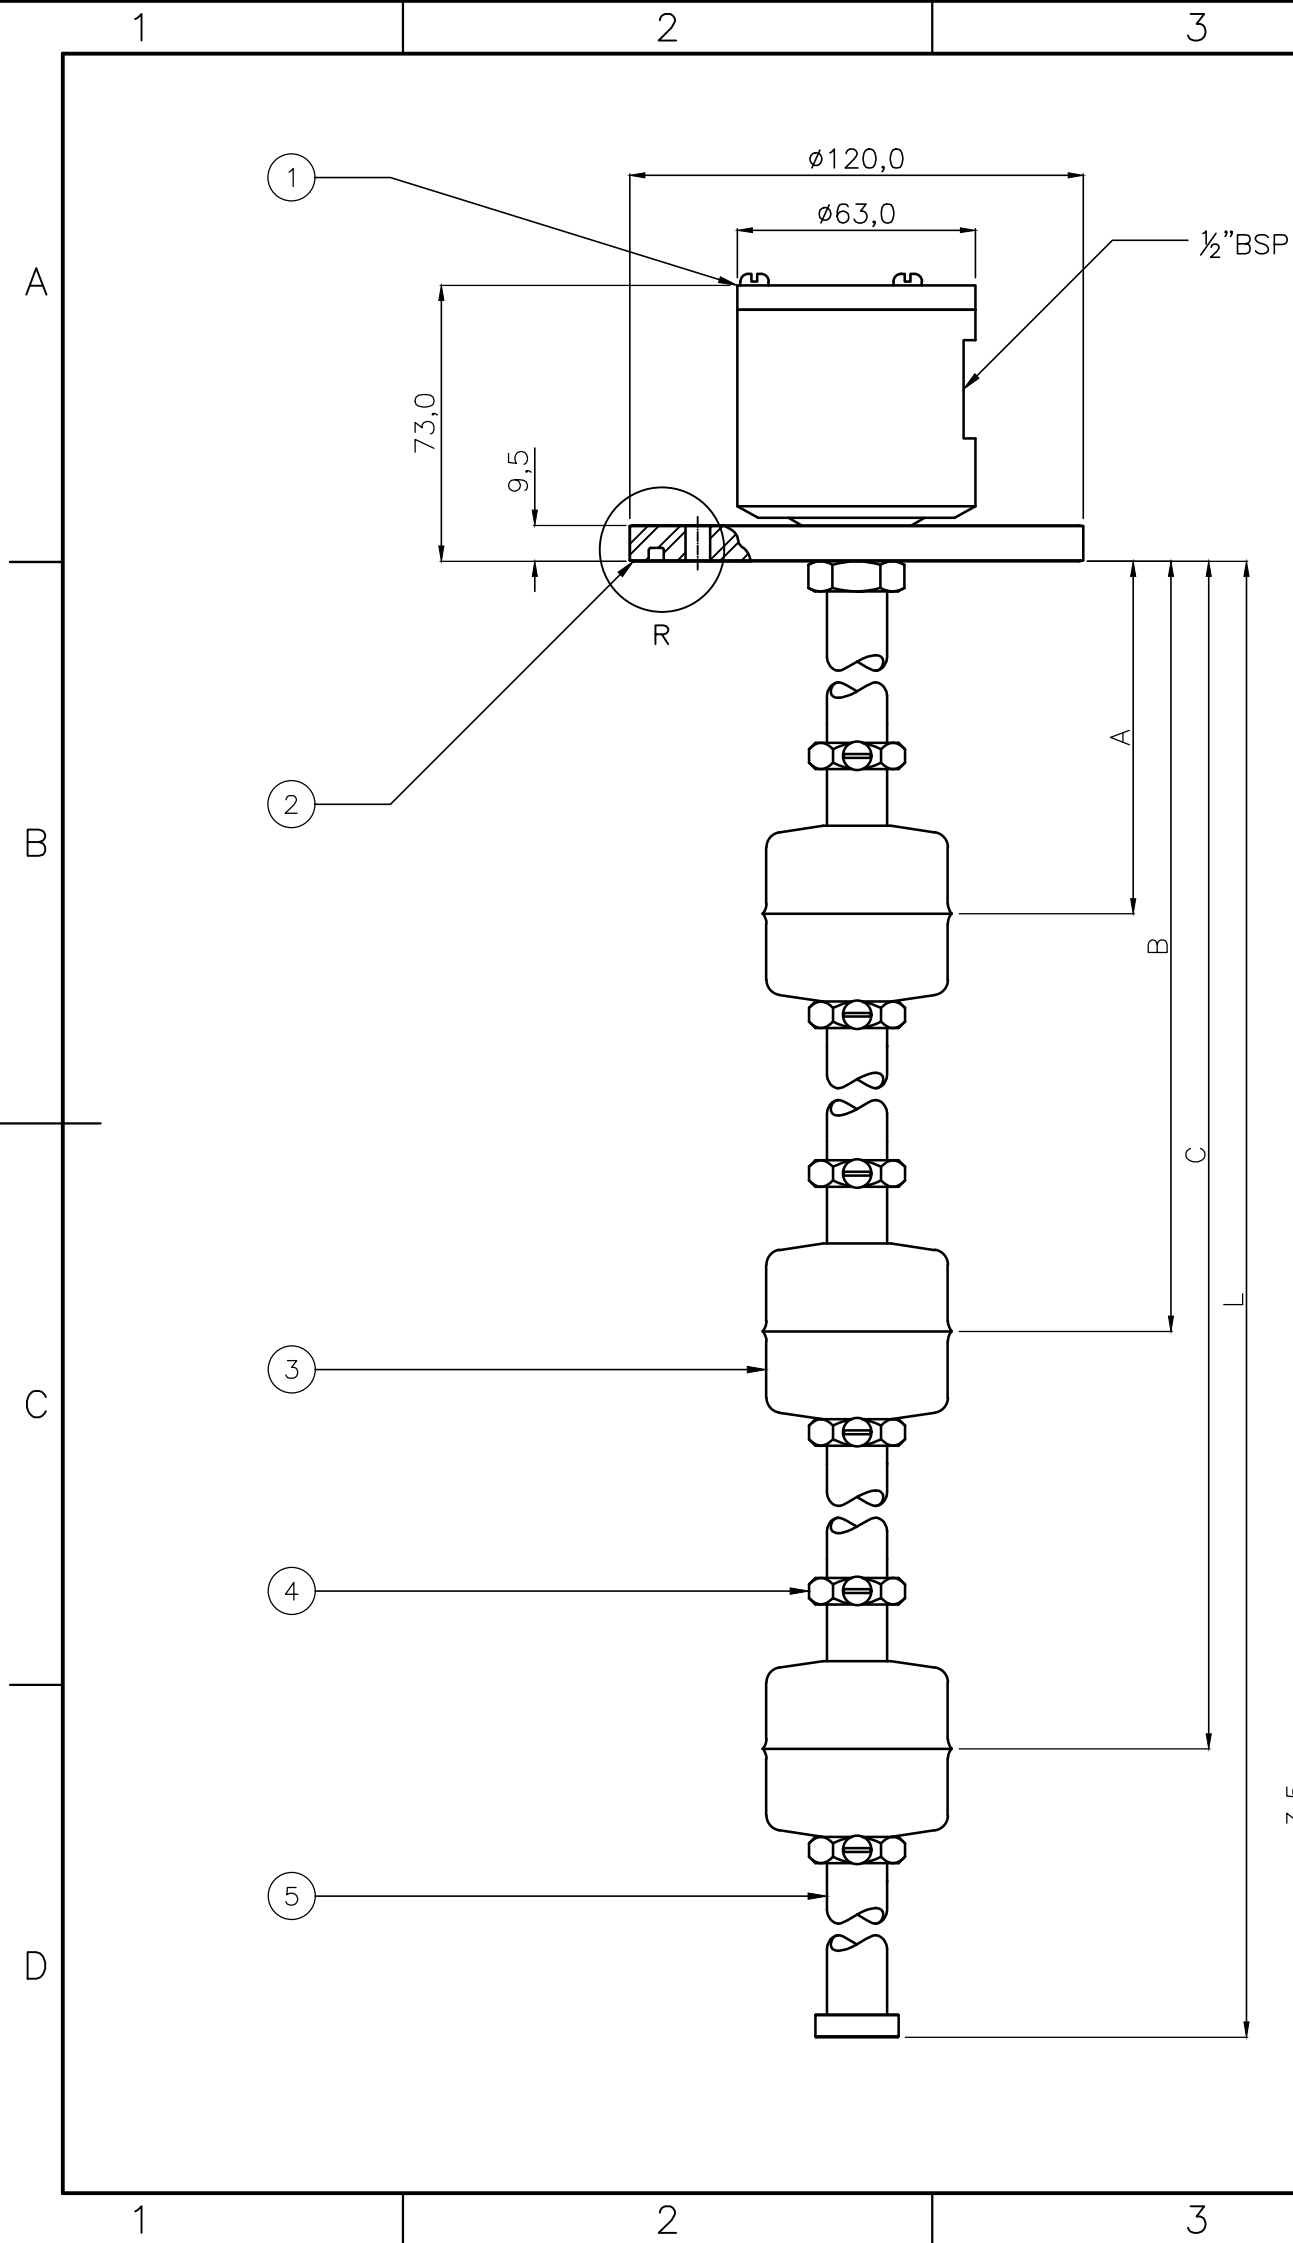
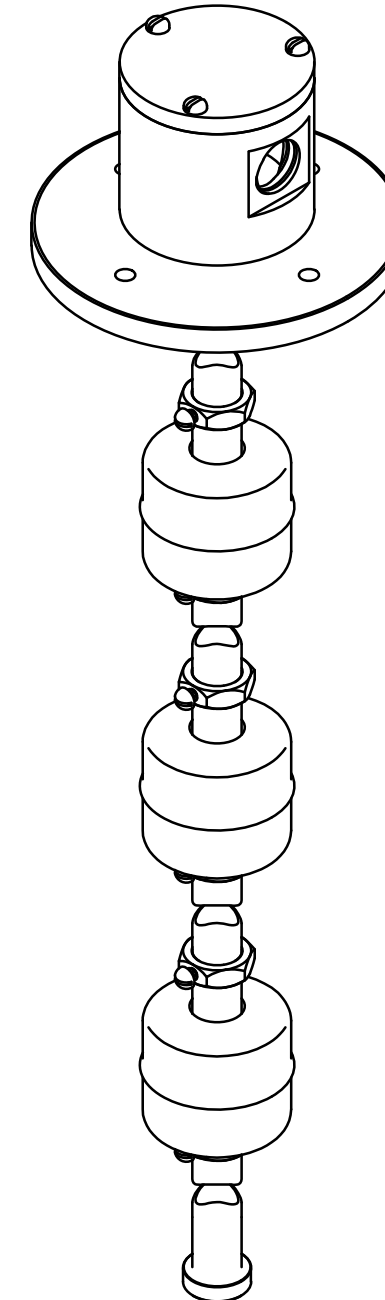




Especificações	
Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

Dimensões Mínimas	
Dimensão A	A ≥ 80 mm
Dimensão B	B ≥ A + 100 mm
Dimensão C	C ≥ B + 100 mm
Dimensão L	L ≥ C + 50 mm

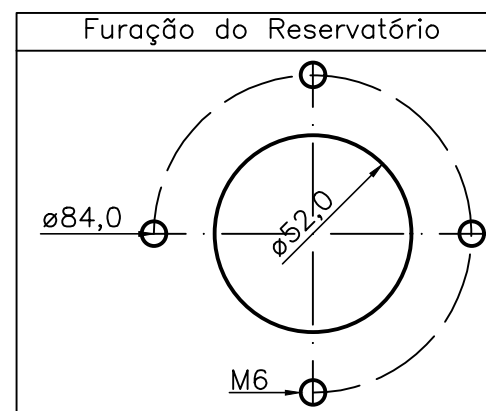

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	—
4	Anel Limitador	6	Aço Inoxidável 304	—
3	Flutuador Magnético	3	Aço Inoxidável 304	—
2	Flange de Fixação	1	Aço SAE 1020	—
1	Invólucro	1	Alumínio	—
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO
	TÍTULO	KNBM-5203-PT		ESCALA 1:2
	UNIDADE	-		DATA 04/01/2021
	EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL		DESENHO -
	COMPONENTE	-		REVISÃO -
	MODELO	KNBM-5203-PT		OBS -
	DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL COM TERMORRESISTÊNCIA PT-100 (3 FIOS) INTEGRADA		FORMATO A3
				FOLHA 1 / 1
				ASSINATURA
	PART NUMBER	KN-COD-LC-LS-A-A-E01-P01-3-A-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-PT3-0		
	DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL			