
KNBM-5203-T60A



A Chave de Nível KNBM-5203-T60A foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar três alturas de nível do seu reservatório e a temperatura do fluido. Construída em materiais metálicos, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos e confiabilidade durante o uso. Seu design robusto e fixação por flange possibilitam uma instalação segura e estável. O invólucro de alumínio garante o grau de proteção IP-65, permitindo sua aplicação em ambientes industriais. Possui também um termostato integrado que fecha um contato elétrico ao atingir 60°C, podendo ser utilizado como protetor térmico. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.

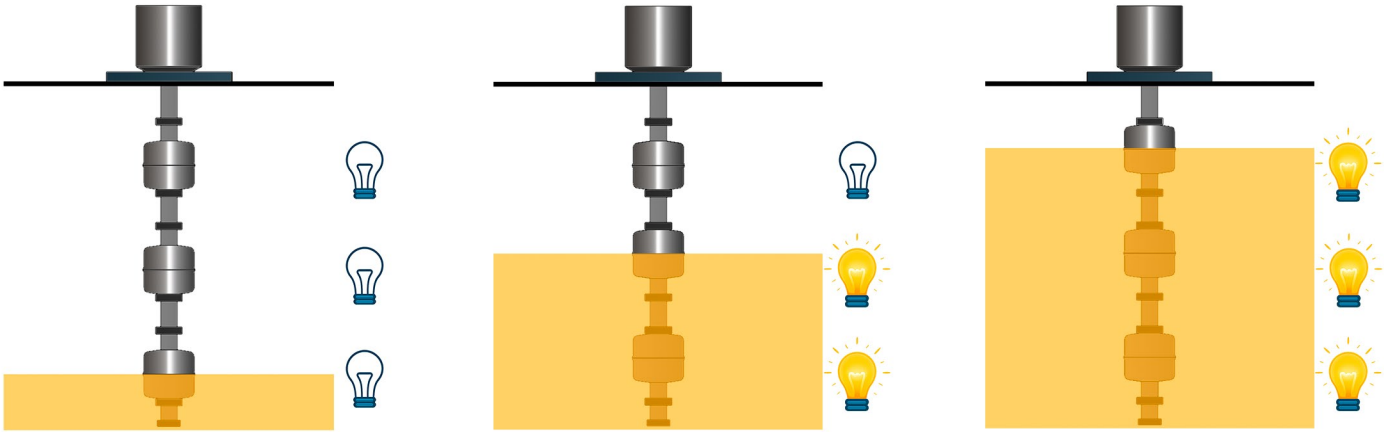

Observação: A ilustração acima corresponde à configuração Normalmente Aberto (N.A.) para todos os sensores.

PART NUMBER: KN-COD-LC-LS-A-A-E01-P01-3-C-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-T60A-0

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Chave de Nível
SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Flutuador Magnético
TIPO DE INSTALAÇÃO	Vertical (Topo)
CONEXÃO ELÉTRICA	Conector em Invólucro de Alumínio (IP-65)
CONEXÃO AO PROCESSO	Flange de Aço SAE 1020
QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS	3 Níveis
TIPO DE CONTATO	SPDT (N.A. / N.F.)
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA	220 V(AC) / 250 V(DC)
CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA	0,50 A
POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA	60 W
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	80 °C
COMPONENTE INTEGRADO	Termostato Bimetálico 60°C (N.A.)
POSIÇÃO DO NÍVEL A	A ≥ 80 [mm]
POSIÇÃO DO NÍVEL B	B ≥ A + 100 [mm]
POSIÇÃO DO NÍVEL C	C ≥ B + 100 [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE	L ≥ C + 50 [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E01-P01-3-C-3-C-**[A]**/**[B]**/**[C]**-**[L]**-A-T60A-0

As dimensões “A”, “B”, “C” e “L” devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E01-P01-3-C-3-C-**90**/**250**/**400**-**450**-A-T60A-0