



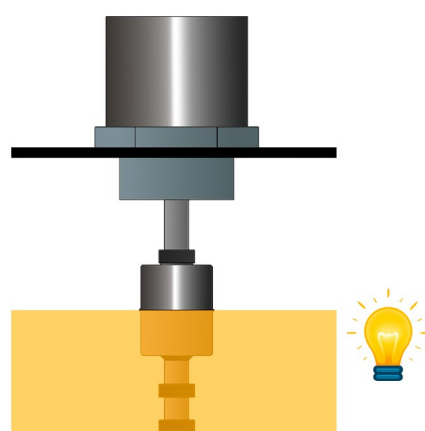

A Chave de Nível KNBM-5301-PT-HT foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar uma única altura de nível do seu reservatório e fornecer a leitura da temperatura em tempo real, por meio da termorresistência PT-100 integrada, podendo ser utilizada com fluidos em alta temperatura. Fabricada em materiais metálicos, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos. A conexão rosqueada oferece uma instalação rápida e prática, sem a necessidade de furos adicionais para fixação. O invólucro de alumínio garante o grau de proteção IP-65, permitindo sua aplicação em ambientes industriais. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.

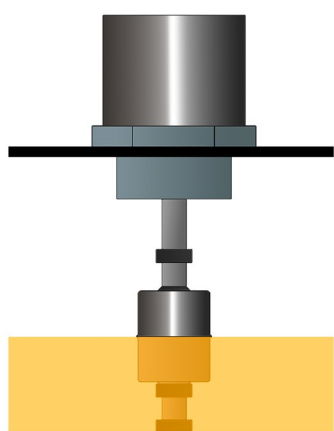

Observação: A ilustração acima corresponde à configuração Normalmente Aberto (N.A.).

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Chave de Nível
SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Flutuador Magnético
TIPO DE INSTALAÇÃO	Vertical (Topo)
CONEXÃO ELÉTRICA	Conector em Invólucro de Alumínio (IP-65)
CONEXÃO AO PROCESSO	Rosca Usinada no Invólucro de Alumínio
QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS	1 Nível
TIPO DE CONTATO	SPDT (N.A. / N.F.)
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA	110 V(AC) / 175 V(DC)
CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA	0,25 A
POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA	5 W
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	150 °C
COMPONENTE INTEGRADO	PT-100 (3 fios) Classe B
POSIÇÃO DO NÍVEL A	$A \geq 100$ [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE	$L \geq A + 50$ [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-1-A-1-A-[A]-[L]-B-PT3-0

As dimensões "A" e "L" devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-1-A-1-A-280-330-B-PT3-0

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR REFERÊNCIA:

KNBM-5301-PT-HT (A=___ / L=___) [mm]

As dimensões "A" e "L" devem ser mencionadas ao lado do modelo:

KNBM-5301-PT-HT (A=280 / L=330) [mm]