

A

B

C




D

A



B

C



D

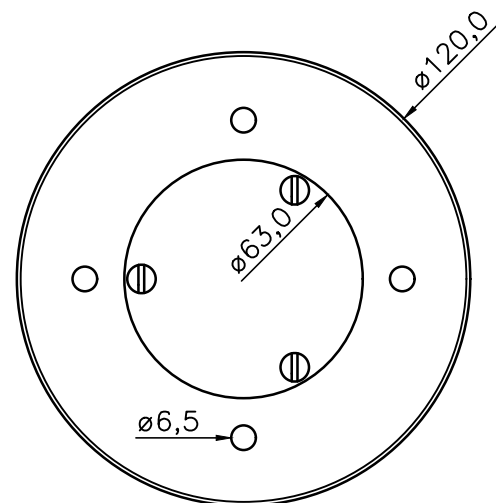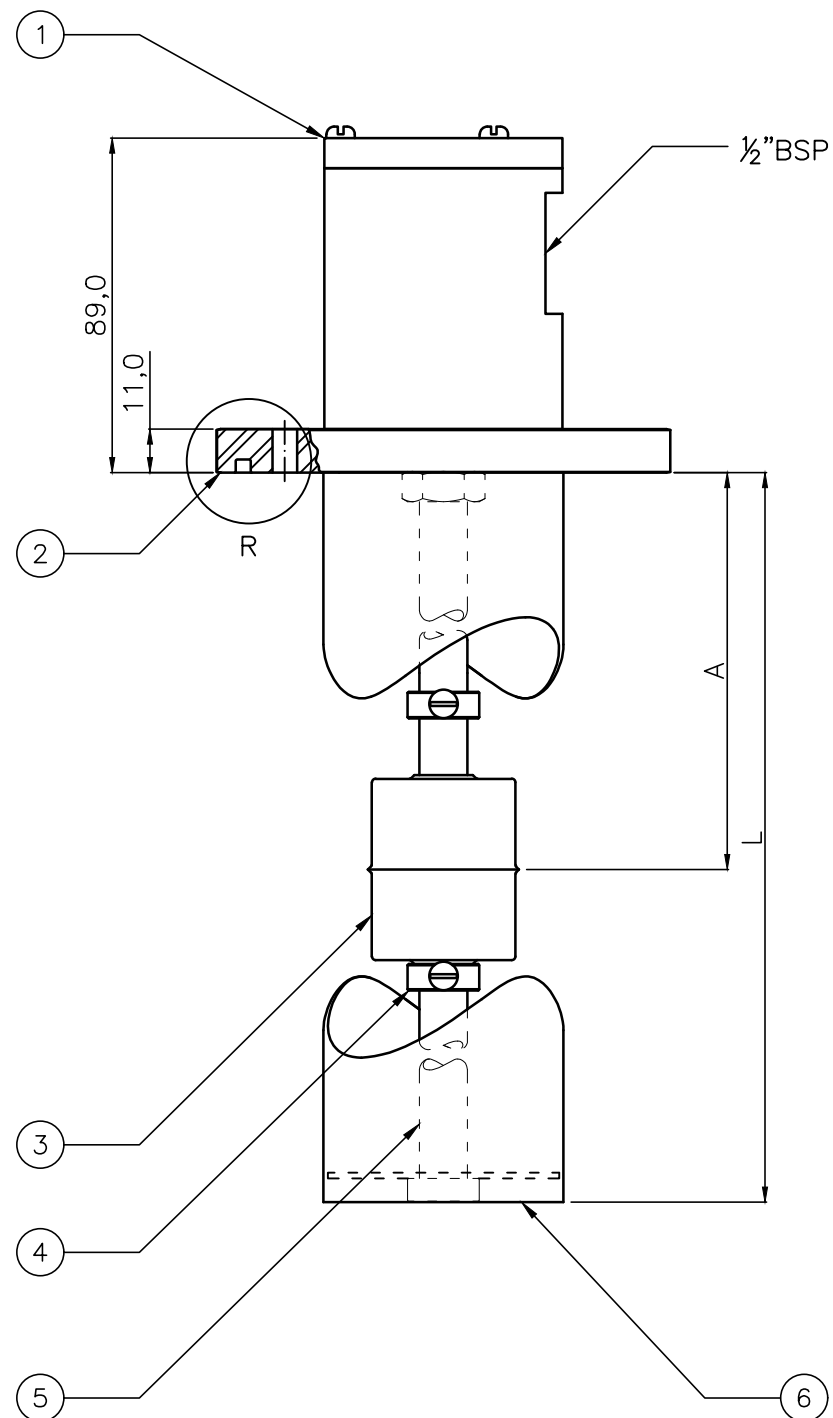DETALHE R
ESCALA 1:1

Especificações	
Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	150 °C

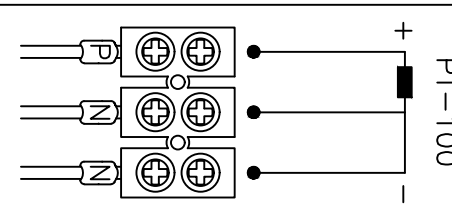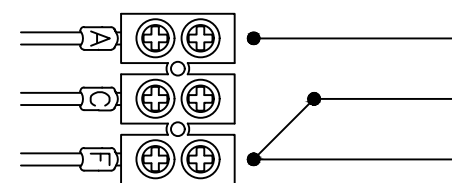

Dimensões Mínimas	
Dimensão A	A ≥ 80 mm
Dimensão L	L ≥ A + 100 mm

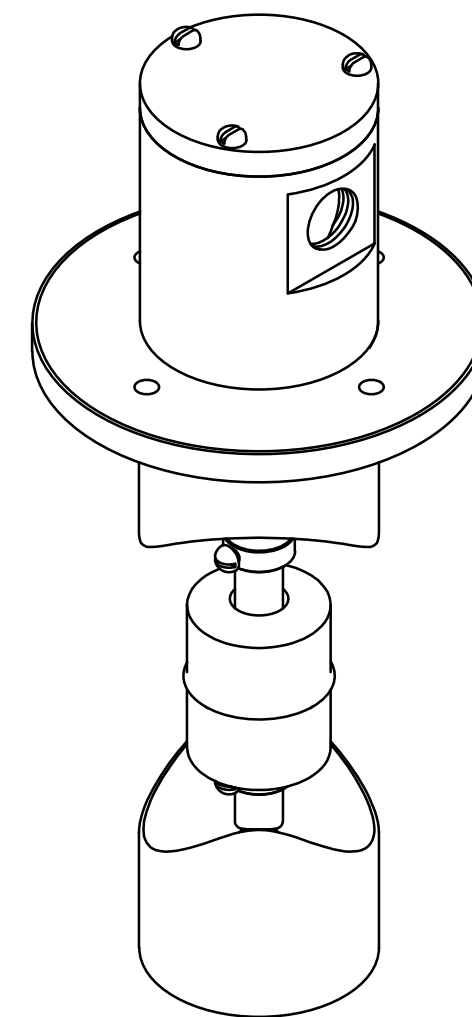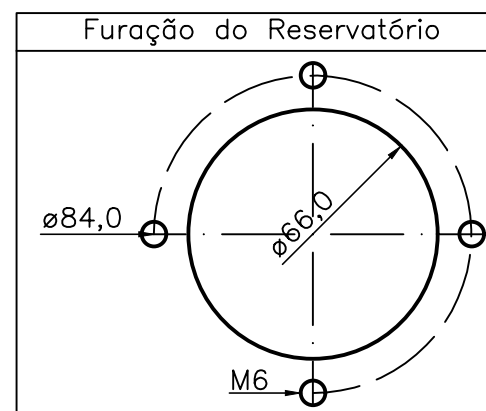

6	Poço de Proteção contra Turbulência	1	Aço Inoxidável 304	—
5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	—
4	Anel Limitador	2	Aço Inoxidável 304	—
3	Flutuador Magnético	1	Aço Inoxidável 304	—
2	Flange de Fixação	1	Aço SAE 1020	—
1	Invólucro	1	Alumínio	—
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA

10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO

 KIT NÍVEL	TÍTULO	KNBM-5401-PT-HT	ESCALA	1:2
	UNIDADE	-	DATA	04/01/2021
	EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL	DESENHO	-
	COMPONENTE	-	REVISÃO	-
	MODELO	KNBM-5401-PT-HT	OBS	-
	DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL COM TERMORRESISTÊNCIA PT-100 (3 FIOS) INTEGRADA	FORMATO	A3
			FOLHA	1 / 1
PART NUMBER KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-1-A-1-A-[A]-[L]-B-PT3-1		ASSINATURA		Bruno Mantovanello
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL				