

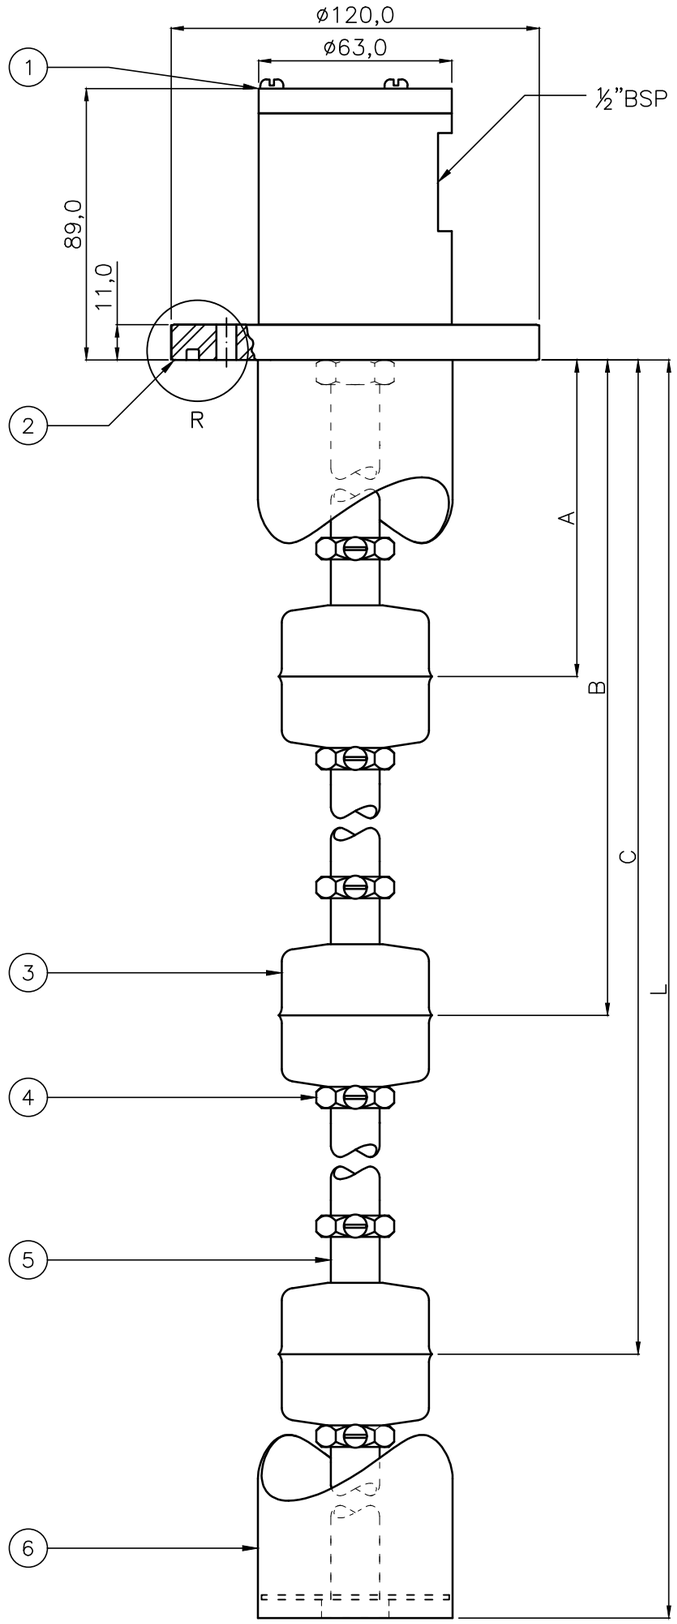



Especificações	
Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

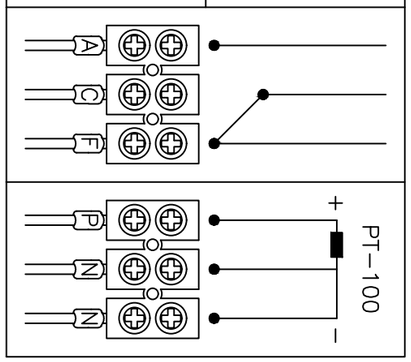


Dimensões Mínimas	
Dimensão A	A ≥ 80 mm
Dimensão B	B ≥ A + 100 mm
Dimensão C	C ≥ B + 100 mm
Dimensão L	L ≥ C + 100 mm

Furação do Reservatório

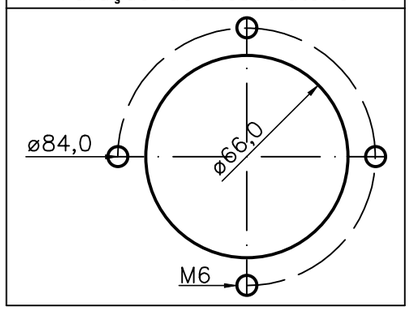

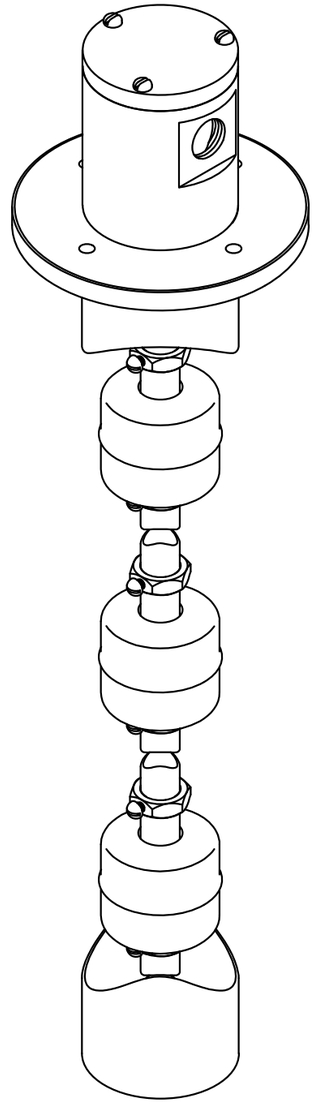



DETALHE R
ESCALA 1:1

POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA
6	Poço de Proteção contra Turbulência	1	Aço Inoxidável 304	–
5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	–
4	Anel Limitador	6	Aço Inoxidável 304	–
3	Flutuador Magnético	3	Aço Inoxidável 304	–
2	Flange de Fixação	1	Aço SAE 1020	–
1	Invólucro	1	Alumínio	–

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso

KIT NÍVEL

TÍTULO	KNBM-5403-PT
UNIDADE	-
EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL
COMPONENTE	-
MODELO	KNBM-5403-PT
DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL COM TERMORRESISTÊNCIA PT-100 (3 FIOS) INTEGRADA
ESCALA	1:2
DATA	04/01/2021
DESENHO	-
REVISÃO	-
OBS	-
FORMATO	A3
FOLHA.	1 / 1
ASSINATURA	Bruno Mantovanello
PART NUMBER	KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-3-A-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-PT3-1

DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL