

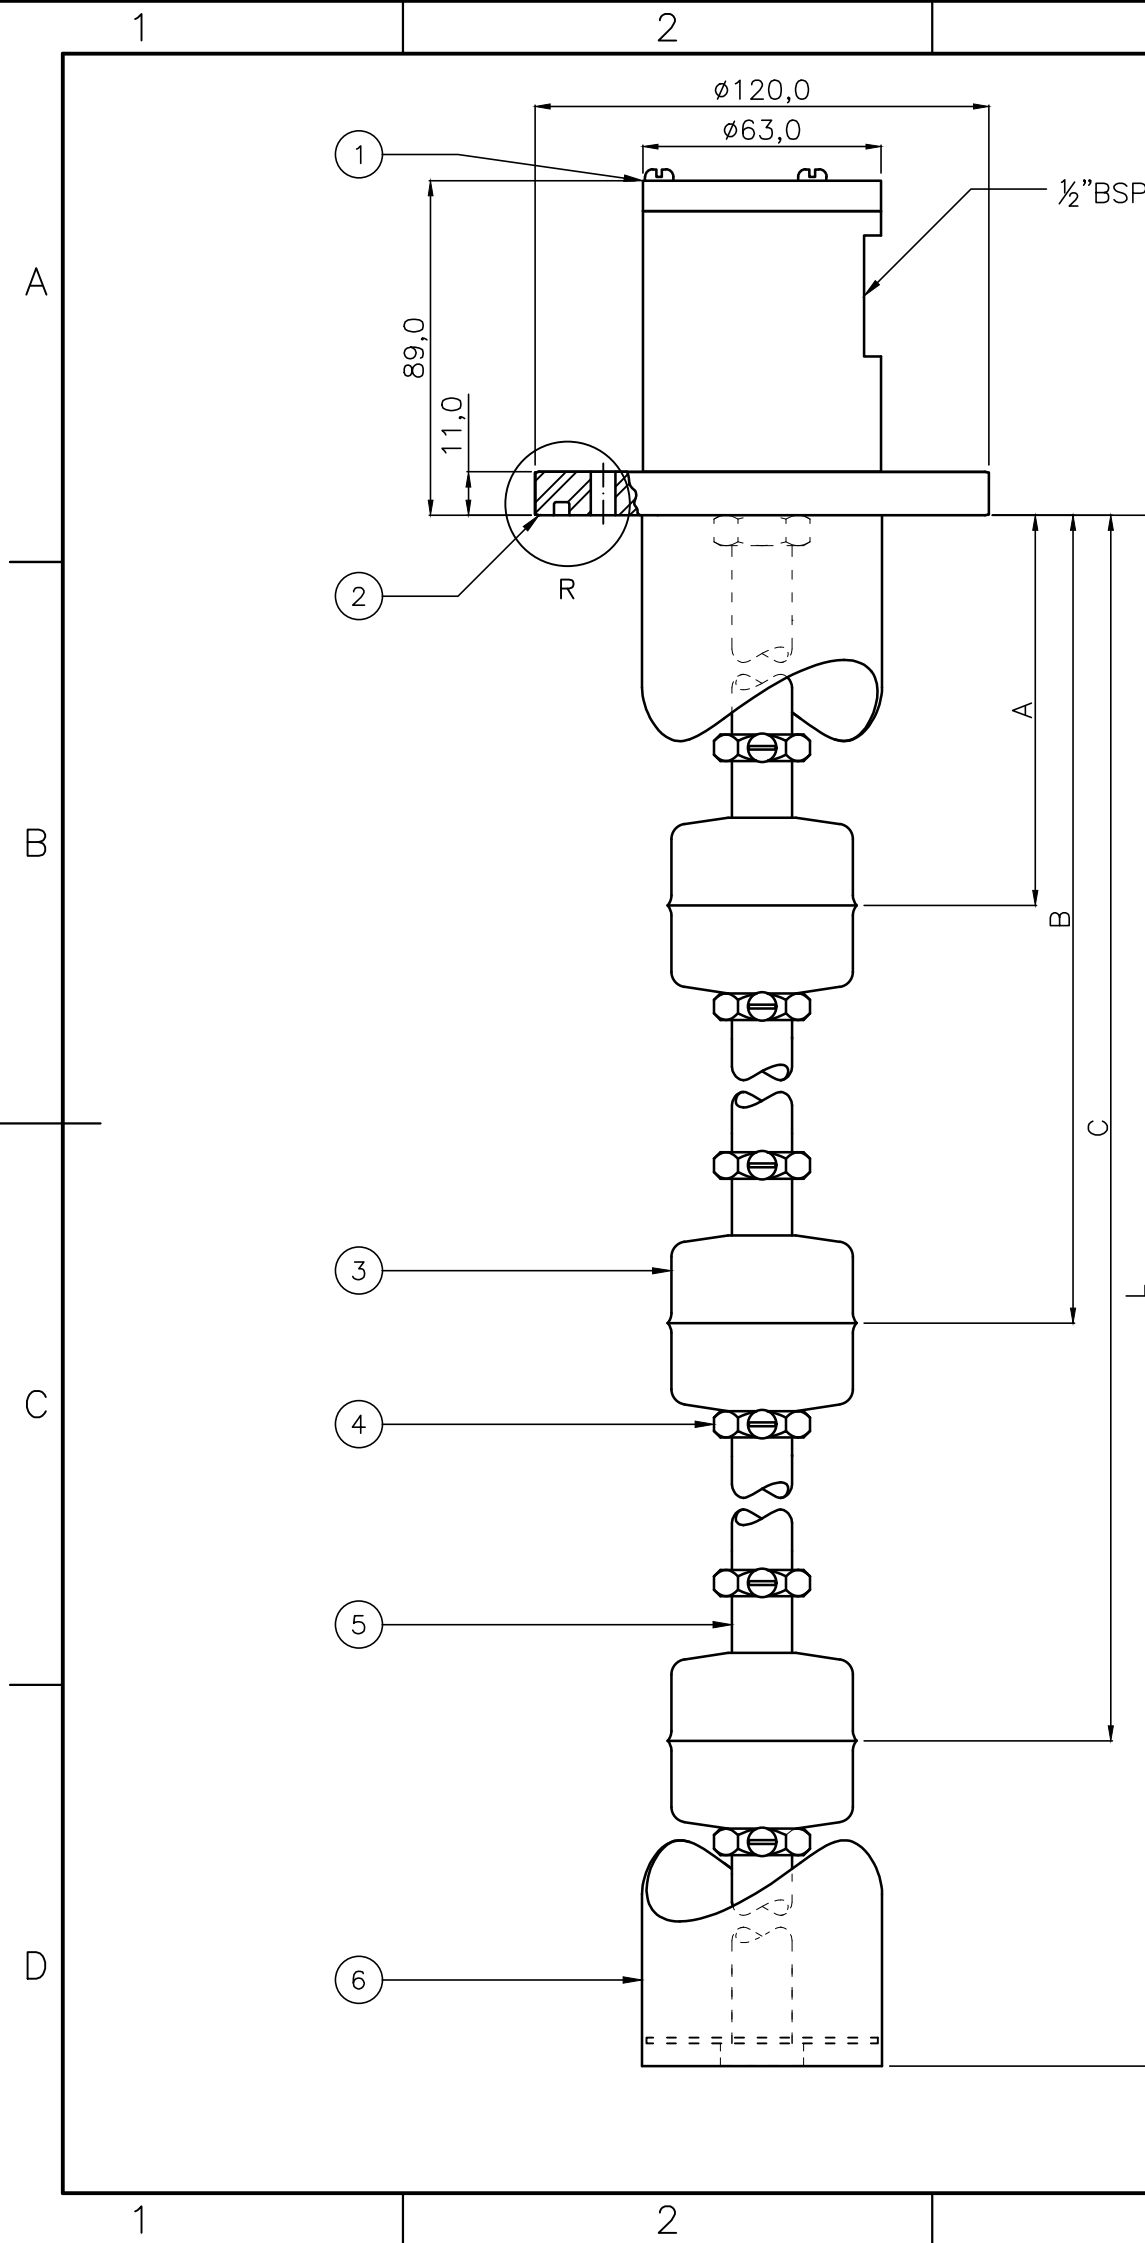
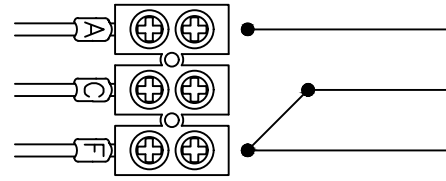
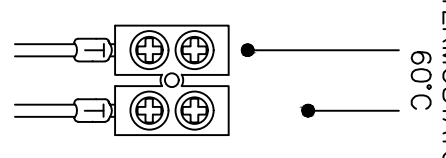
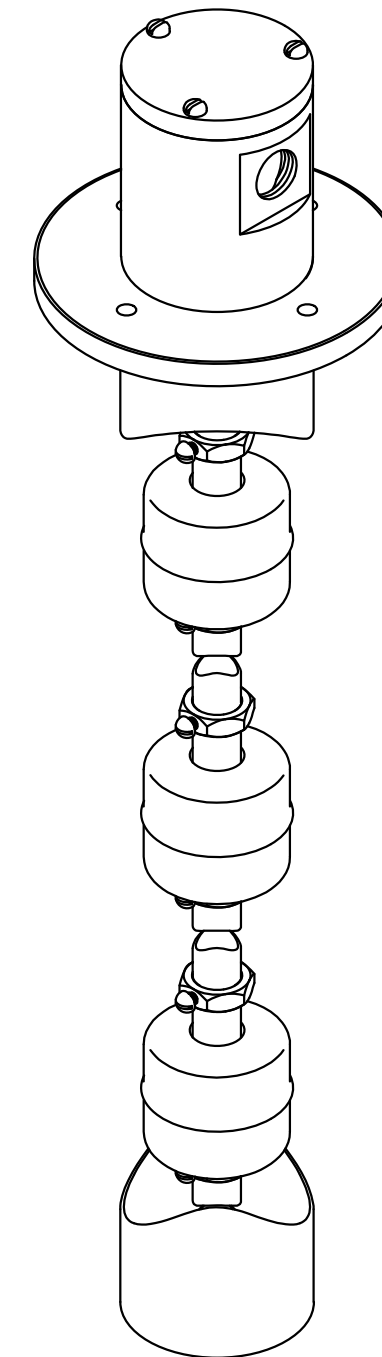




Especificações	
Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C
	
	

Dimensões Mínimas	
Dimensão A	A ≥ 80 mm
Dimensão B	B ≥ A + 100 mm
Dimensão C	C ≥ B + 100 mm
Dimensão L	L ≥ C + 100 mm

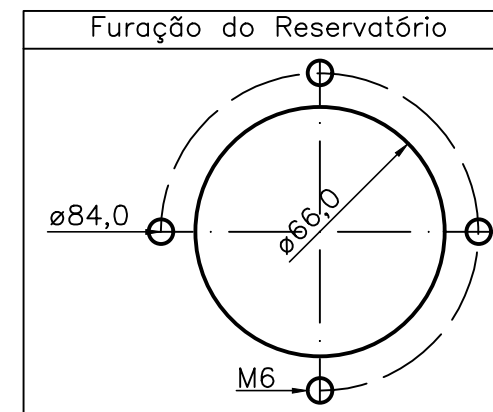

6	Poço de Proteção contra Turbulência	1	Aço Inoxidável 304	—
5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	—
4	Anel Limitador	6	Aço Inoxidável 304	—
3	Flutuador Magnético	3	Aço Inoxidável 304	—
2	Flange de Fixação	1	Aço SAE 1020	—
1	Invólucro	1	Alumínio	—
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA

10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO

	TÍTULO	KNBM-5403-T60A	ESCALA	1:2	
	UNIDADE	-	DATA	04/01/2021	
	EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL	DESENHO	-	
	COMPONENTE	-	REVISÃO	-	
	MODELO	KNBM-5403-T60A	OBS	-	
	DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL COM TERMOSTATO BIMETÁLICO 60°C (N.A.) INTEGRADO	FORMATO	A3	
			FOLHA.	1 / 1	
PART NUMBER		KN-COD-LC-LS-A-A-E05-P01-3-A-3-C-[A]/[B]/[C]-[L]-A-T60A-1		ASSINATURA	Bruno Mantovannello
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL					