
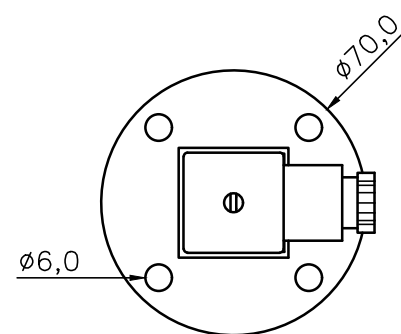


A

B


C

D

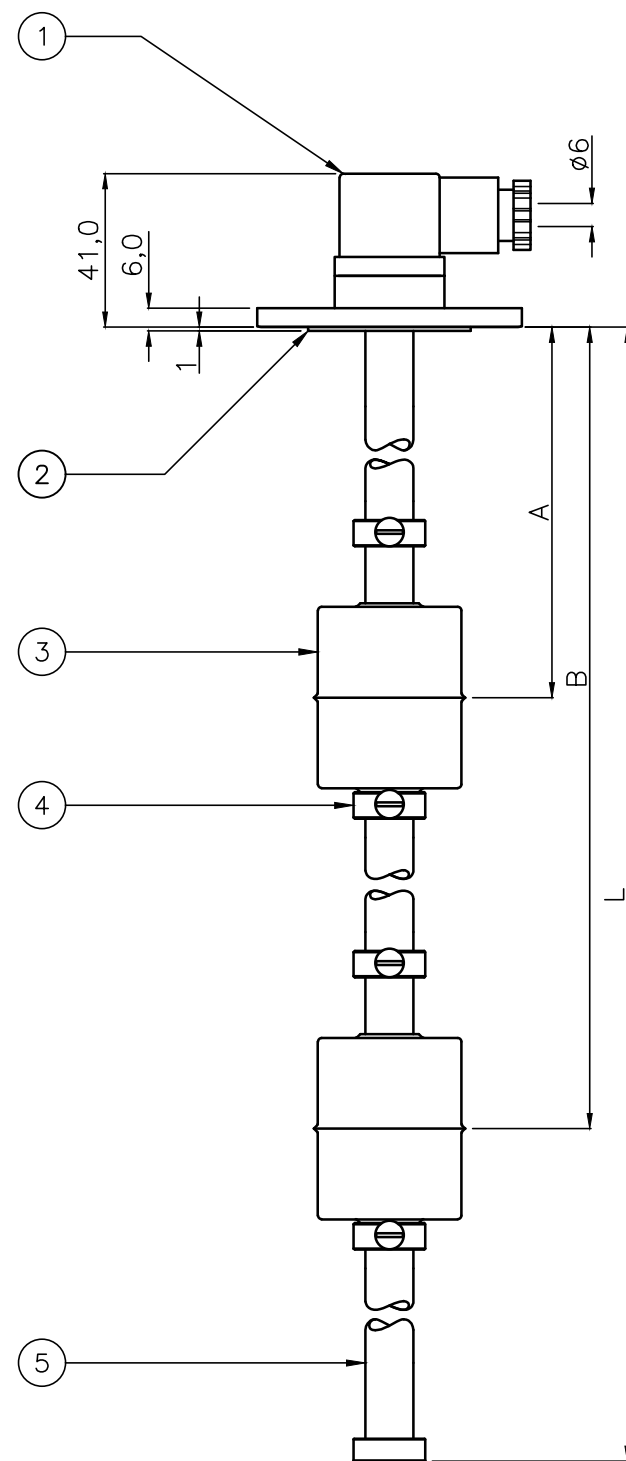

Especificações



Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

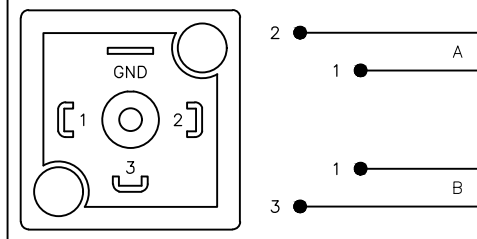

Dimensões Mínimas

Dimensão A	$A \geq 80 \text{ mm}$
Dimensão B	$B \geq A + 100 \text{ mm}$
Dimensão L	$L \geq B + 50 \text{ mm}$

Furação do Reservatório

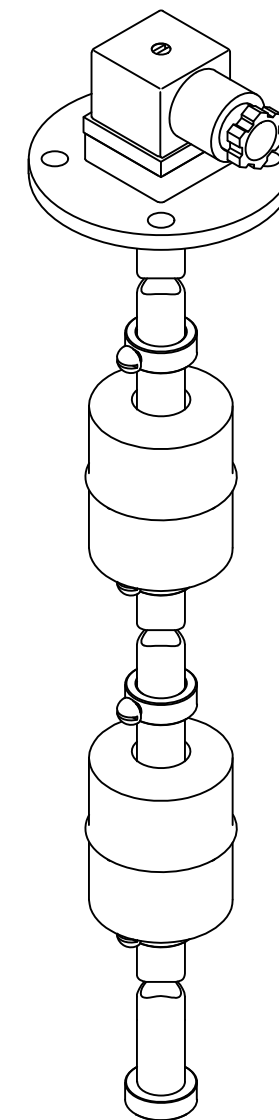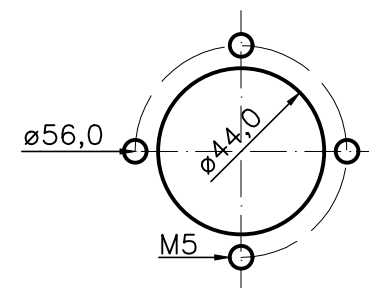

A

B

C

D

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	–
4	Anel Limitador	4	Aço Inoxidável 304	–
3	Flutuador Magnético	2	Aço Inoxidável 304	–
2	Flange de Fixação	1	Aço SAE 1020	–
1	Conector Elétrico	1	Poliamida / Nylon	EN 175301–803 (EX DIN 43650)
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO
 KIT NÍVEL		TÍTULO	KNBM-5240-2-70-AC	
		UNIDADE	-	
		EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL	
		COMPONENTE	-	
		MODELO	KNBM-5240-2-70-AC	
		DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL	
		ESCALA	1:2	
		DATA	04/01/2021	
		DESENHO	-	
		REVISÃO	-	
		OBS	-	
		FORMATO	A3	
		FOLHA.	1 / 1	
		ASSINATURA		
PART NUMBER	KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P02-2-B-2-A-[A]/[B]-[L]-A-0-0			
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL				