
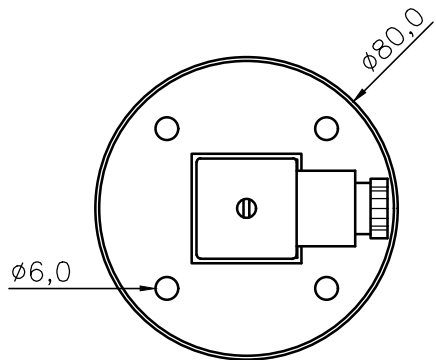
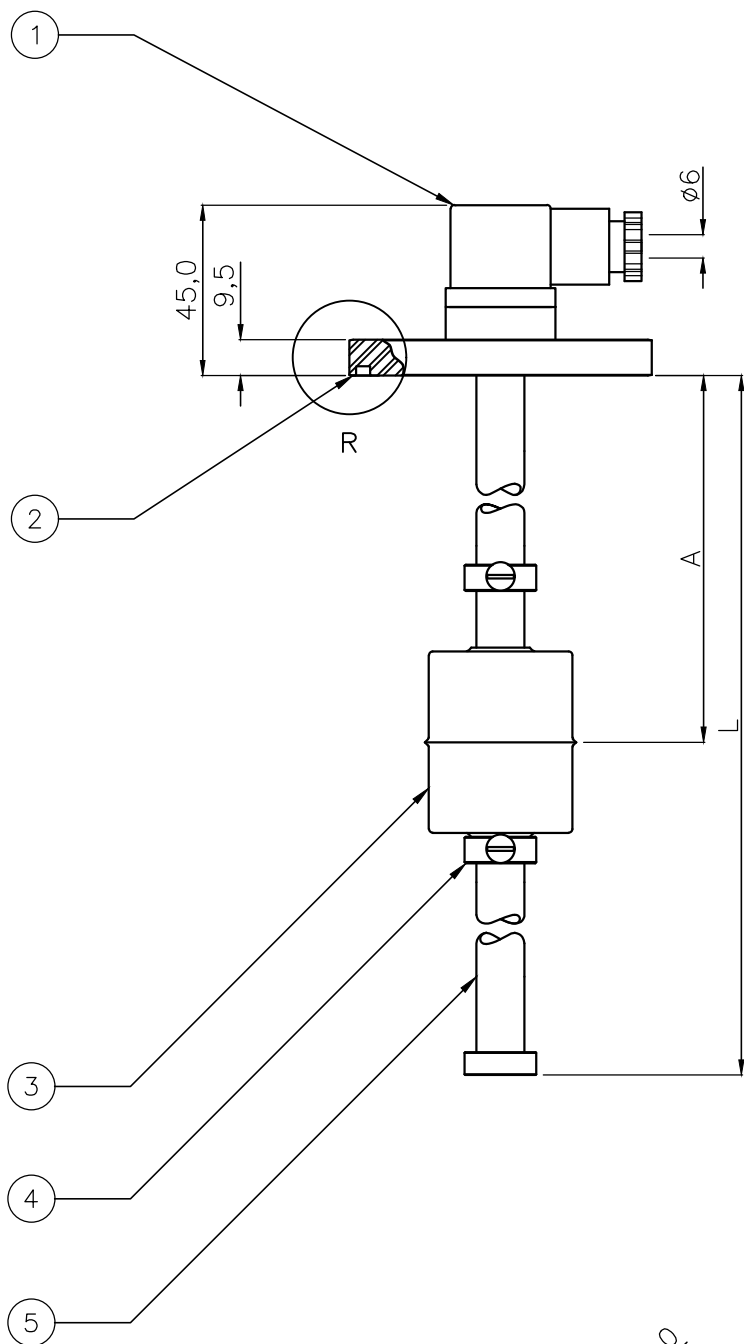


A

B


C

D

DETALHE R
ESCALA 1:1

Especificações



Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

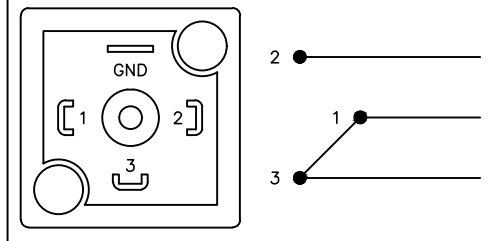

Dimensões Mínimas

Dimensão A	A ≥ 80 mm
Dimensão L	L ≥ A + 50 mm

Furação do Reservatório

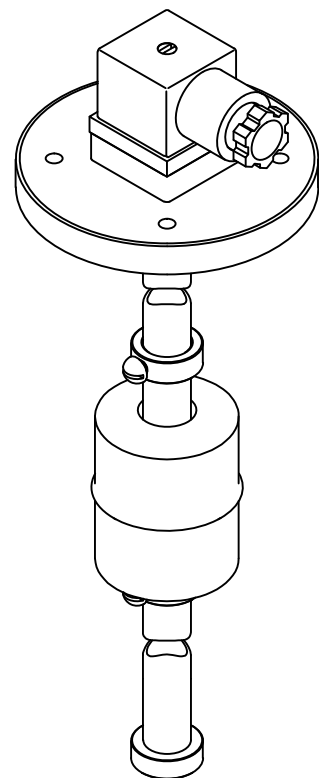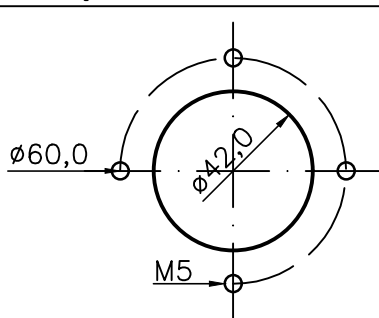

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	—
4	Anel Limitador	2	Aço Inoxidável 304	—
3	Flutuador Magnético	1	Aço Inoxidável 304	—
2	Flange de Fixação	1	Aço SAE 1020	—
1	Conector Elétrico	1	Poliamida / Nylon	EN 175301-803 (EX DIN 43650)
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO
		TÍTULO	KNBM-5240-1-80-AC	
		UNIDADE	-	
		EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL	
		COMPONENTE	-	
		MODELO	KNBM-5240-1-80-AC	
		DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL	
PART NUMBER		KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P03-1-A-1-A-[A]-[L]-A-0-0		
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL				

A

B

C

D