# KNBM-5240-2-80-AC

A Chave de Nível KNBM-5240-2-80-AC foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar duas alturas de nível do seu reservatório. Construída majoritariamente em materiais metálicos, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos. Seu design compacto e fixação por flange possibilitam uma instalação simples, sendo ideal para reservatórios menores com espaços limitados. O grande diferencial deste modelo é o conector DIN 43650, amplamente utilizado na indústria, que garante uma ligação elétrica rápida e padronizada. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.

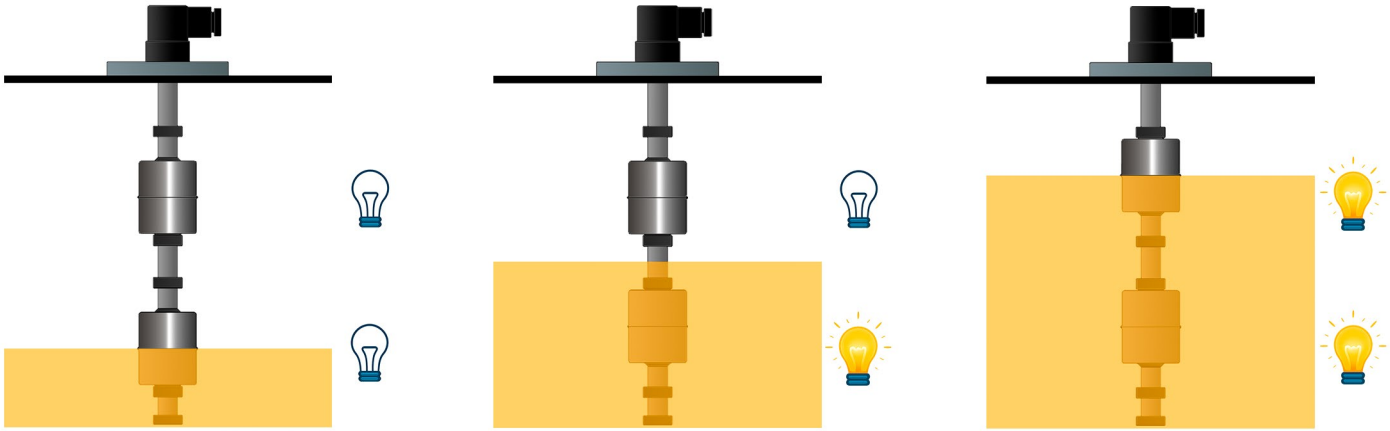

PART NUMBER: KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P03-2-D-2-A-[A]/[B]-[L]-A-0-0

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| CATEGORIA DO EQUIPAMENTO | Chave de Nível |
| SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO | Flutuador Magnético |
| TIPO DE INSTALAÇÃO | Vertical (Topo) |
| CONEXÃO ELÉTRICA | Conector DIN 43650 (Formato A) |
| CONEXÃO AO PROCESSO | Flange de Aço SAE 1020 |
| QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS | 2 Níveis |
| TIPO DE CONTATO | SPST (N.A.) |
| TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA | 220 V(AC) / 250 V(DC) |
| CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA | 0,50 A |
| POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA | 60 W |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO | 80 °C |
| POSIÇÃO DO NÍVEL A | A ≥ 80 [mm] |
| POSIÇÃO DO NÍVEL B | B ≥ A + 100 [mm] |
| COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE | L ≥ B + 50 [mm] |

### EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P03-2-D-2-A-**[A]**/**[B]**-**[L]**-A-0-0

As dimensões “A”, “B” e “L” devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P03-2-D-2-A-**120**/**260**-**310**-A-0-0