
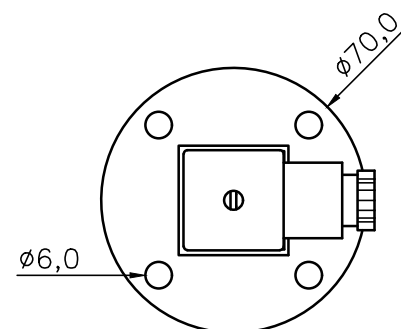


A

B


C

D

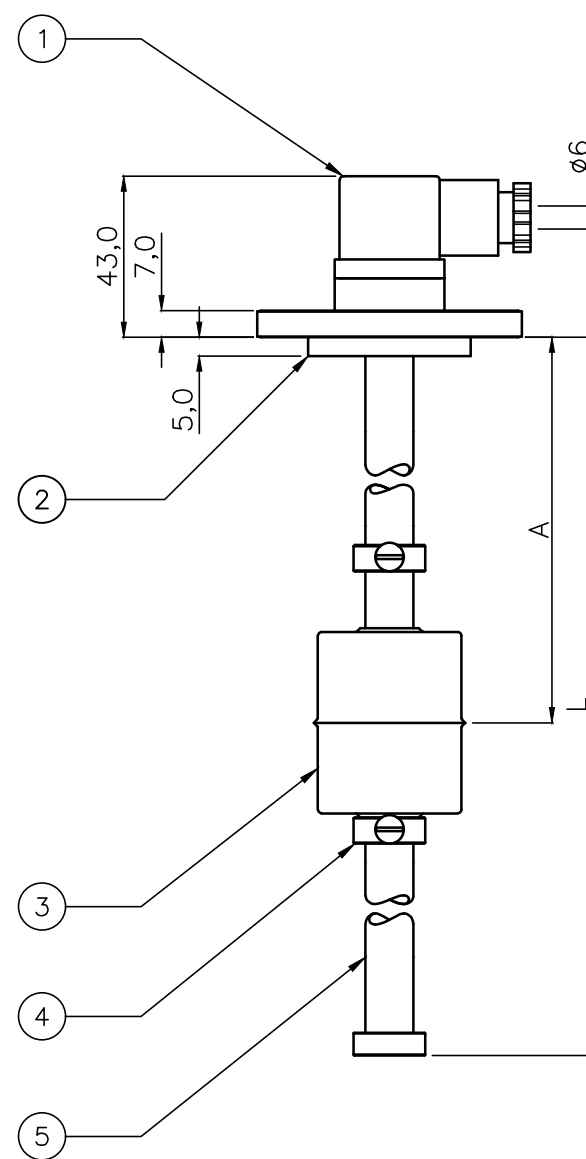

Especificações



Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

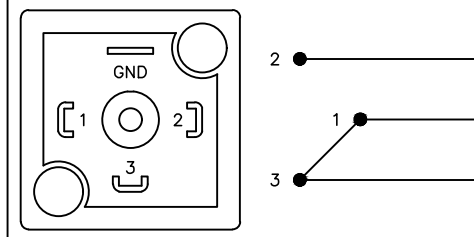

Dimensões Mínimas

Dimensão A	$A \geq 80 \text{ mm}$
Dimensão L	$L \geq A + 50 \text{ mm}$

Furação do Reservatório

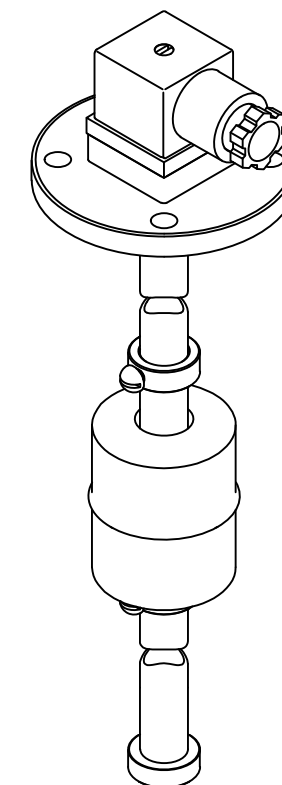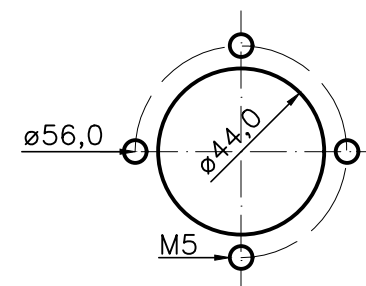

A

B

C

D

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	—
4	Anel Limitador	2	Aço Inoxidável 304	—
3	Flutuador Magnético	1	Aço Inoxidável 304	—
2	Flange de Fixação	1	Alumínio	—
1	Conector Elétrico	1	Poliamida / Nylon	EN 175301-803 (EX DIN 43650)
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA

10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO

	TÍTULO	KNBM-5240-1-70-AL	ESCALA	1:2
	UNIDADE	-	DATA	04/01/2021
	EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL	DESENHO	-
	COMPONENTE	-	REVISÃO	-
	MODELO	KNBM-5240-1-70-AL	OBS	-
	DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL	FORMATO	A3
			FOLHA.	1 / 1
PART NUMBER		KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P04-1-A-1-A-[A]-[L]-A-0-0		ASSINATURA
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL				