
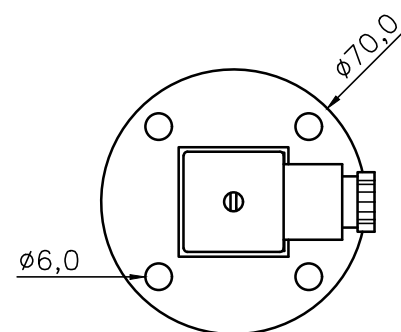


A

B


C

D

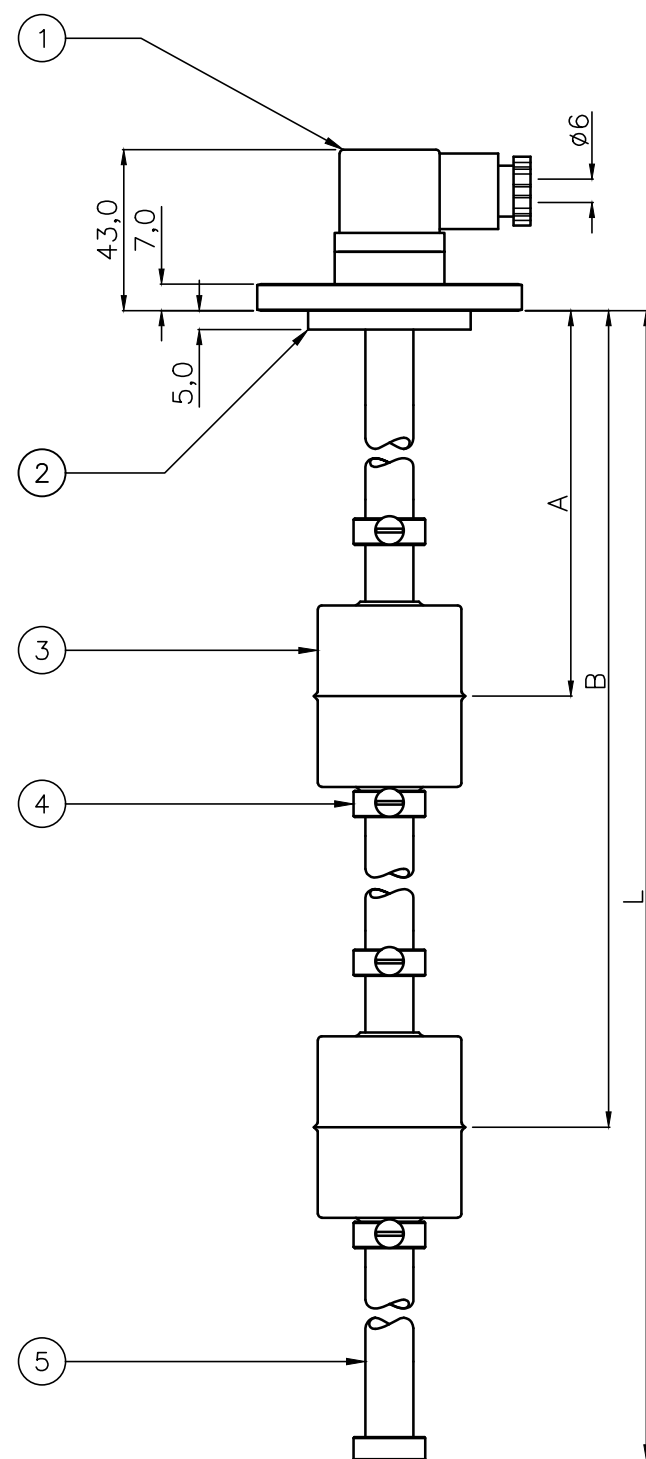

Especificações



Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

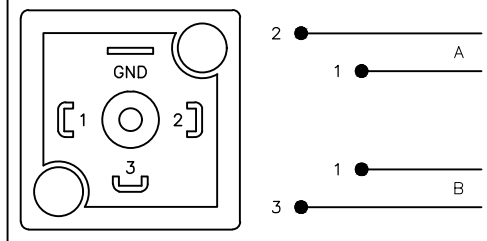

Dimensões Mínimas

Dimensão A	$A \geq 80 \text{ mm}$
Dimensão B	$B \geq A + 100 \text{ mm}$
Dimensão L	$L \geq B + 50 \text{ mm}$

Furação do Reservatório

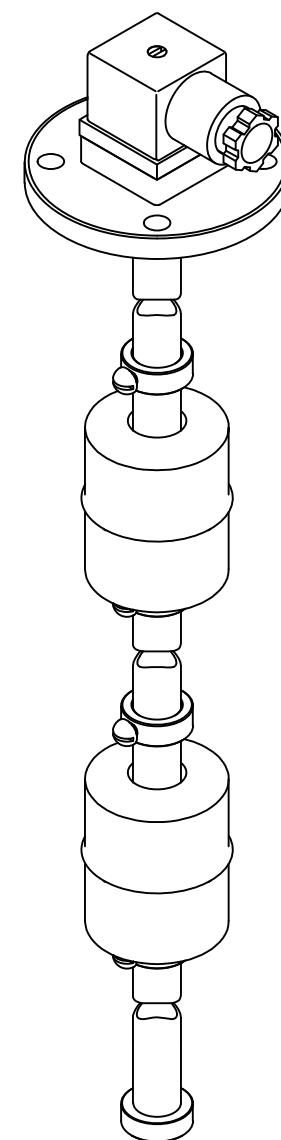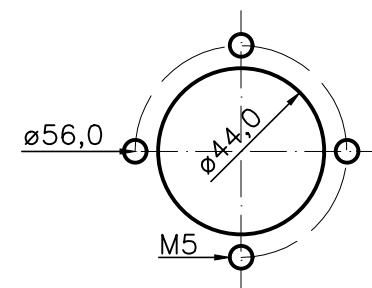

A

B

C

D

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	-
4	Anel Limitador	4	Aço Inoxidável 304	-
3	Flutuador Magnético	2	Aço Inoxidável 304	-
2	Flange de Fixação	1	Alumínio	-
1	Conector Elétrico	1	Poliamida / Nylon	EN 175301-803 (EX DIN 43650)
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO
			TÍTULO	KNBM-5240-2-70-AL
			UNIDADE	-
			EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL
			COMPONENTE	-
			MODELO	KNBM-5240-2-70-AL
			DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL
PART NUMBER KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P04-2-B-2-A-[A]/[B]-[L]-A-0-0			ESCALA	1:2
			DATA	04/01/2021
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL			DESENHO	-
			REVISÃO	-
			OBS	-
			FORMATO	A3
			FOLHA	1 / 1
			ASSINATURA	Bruno Mantovanello