


A

B



C

D

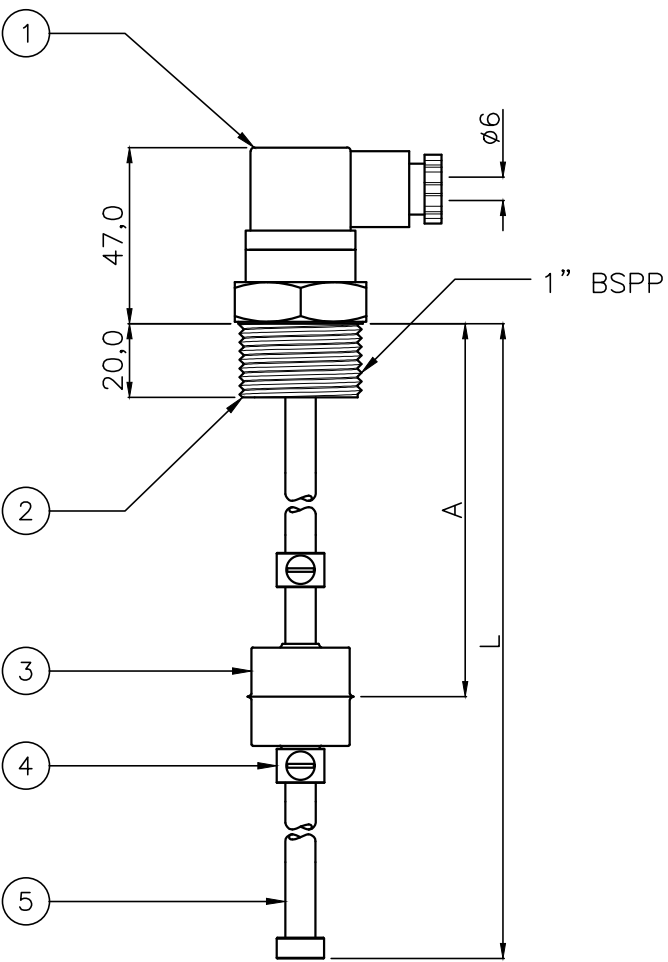

Especificações	
Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

Dimensões Mínimas	
Dimensão A	A ≥ 70 mm
Dimensão L	L ≥ A + 40 mm

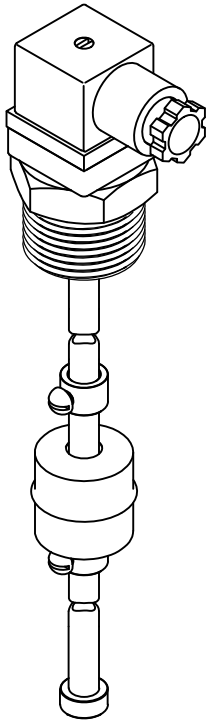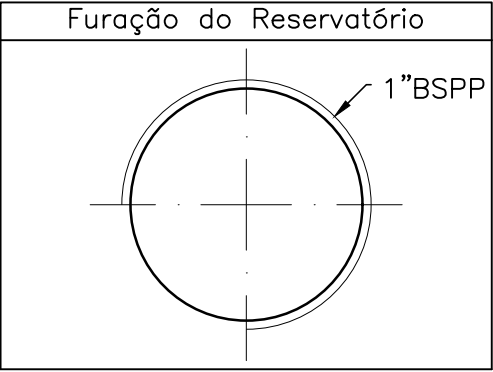

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	—
4	Anel Limitador	2	Aço Inoxidável 304	—
3	Flutuador Magnético	1	Aço Inoxidável 304	—
2	Conexão ao Processo	1	Aço Inoxidável 304	—
1	Conector Elétrico	1	Poliamida / Nylon	EN 175301—803 (EX DIN 43650)
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO
 KIT NÍVEL		TÍTULO KNBR-5028-1		ESCALA 1:2
		UNIDADE -		DATA 04/01/2021
		EQUIPAMENTO CHAVE DE NÍVEL		DESENHO -
		COMPONENTE -		REVISÃO -
		MODELO KNBR-5028-1		OBS -
		DESCRIÇÃO		FORMATO A3
		CHAVE DE NÍVEL		FOLHA 1 / 1
PART NUMBER KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P07-1-A-1-B-[A]-[L]-A-0-0		ASSINATURA		
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL				

A

B

C

D