

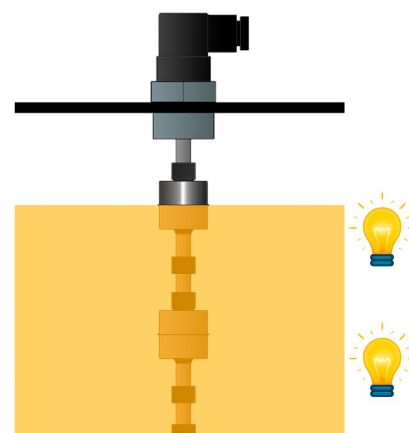


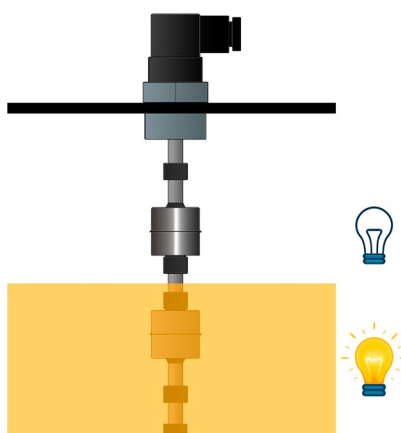

A Chave de Nível KNBR-5028-2 foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar duas alturas de nível do seu reservatório. Construída majoritariamente em materiais metálicos, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos. Seus flutuadores compactos permitem a aplicação em reservatórios menores com espaços limitados, aliados à conexão rosqueada que oferece praticidade na instalação. Outro grande diferencial deste modelo é o conector DIN 43650, amplamente utilizado na indústria, que garante uma ligação elétrica rápida e padronizada. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.

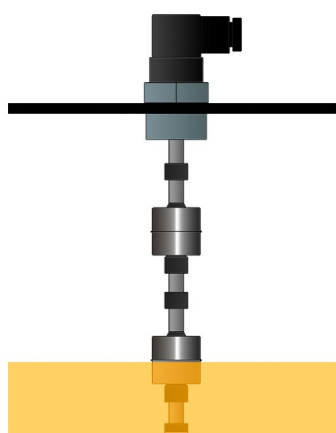

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Chave de Nível
SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Flutuador Magnético
TIPO DE INSTALAÇÃO	Vertical (Topo)
CONEXÃO ELÉTRICA	Conector DIN 43650 (Formato A)
CONEXÃO AO PROCESSO	Rosca de Aço Inoxidável AISI 304
QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS	2 Níveis
TIPO DE CONTATO	SPST (N.A.)
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA	110 V(AC) / 175 V(DC)
CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA	0,25 A
POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA	5 W
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	80 °C
POSIÇÃO DO NÍVEL A	$A \geq 70$ [mm]
POSIÇÃO DO NÍVEL B	$B \geq A + 70$ [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE	$L \geq B + 40$ [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P07-2-B-2-B-[A]/[B]-[L]-A-0-0

As dimensões “A”, “B” e “L” devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P07-2-B-2-B-100/190-230-A-0-0

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR REFERÊNCIA:

KNBR-5028-2 (A=___ / B=___ / L=___) [mm]

As dimensões “A”, “B” e “L” devem ser mencionadas ao lado do modelo:

KNBR-5028-2 (A=100 / B=190 / L=230) [mm]