



A

B


C

D

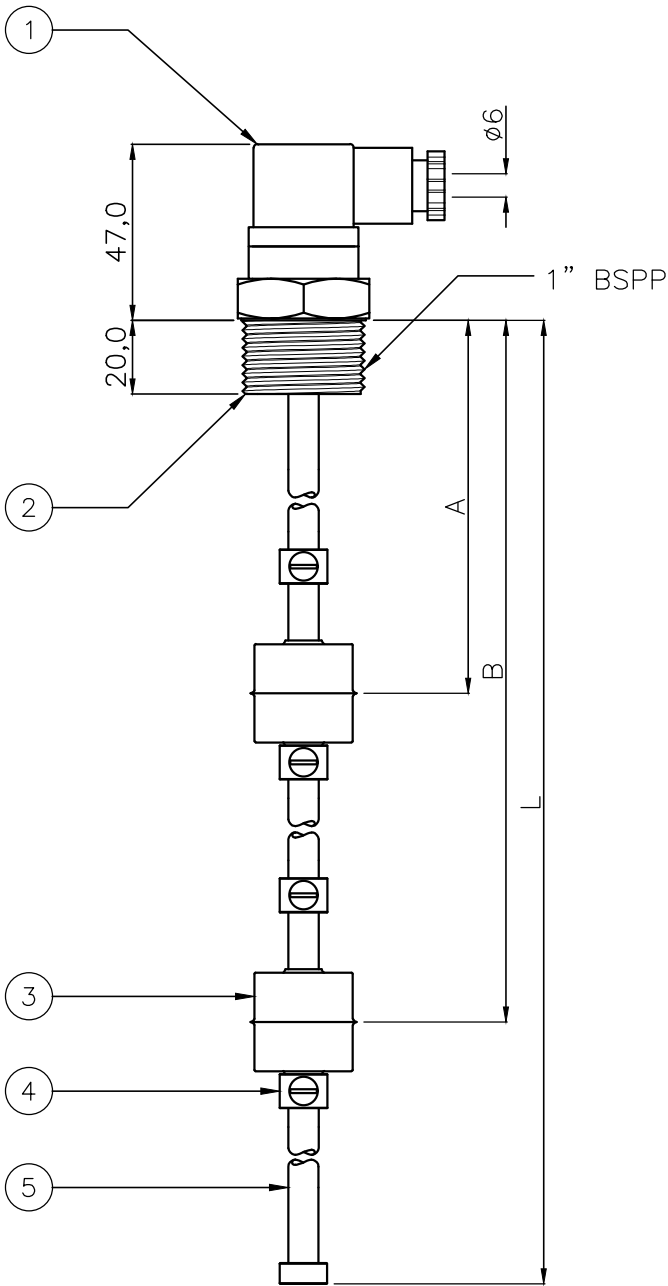

Especificações



Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

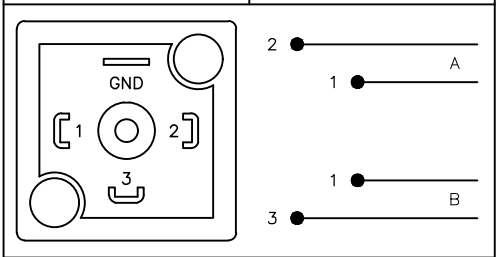

Dimensões Mínimas

Dimensão A	A ≥ 70 mm
Dimensão B	B ≥ A + 70 mm
Dimensão L	L ≥ B + 40 mm

Furação do Reservatório

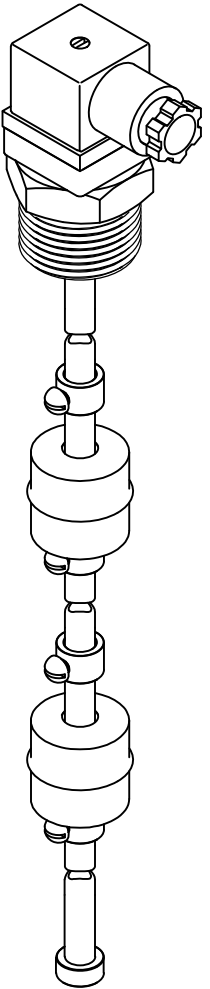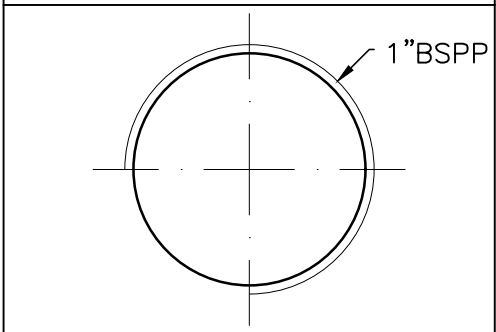

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	—		
4	Anel Limitador	4	Aço Inoxidável 304	—		
3	Flutuador Magnético	2	Aço Inoxidável 304	—		
2	Conexão ao Processo	1	Aço Inoxidável 304	—		
1	Conector Elétrico	1	Poliamida / Nylon	EN 175301-803 (EX DIN 43650)		
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA		
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso		
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO		
 KIT NÍVEL		TÍTULO	KNBR-5028-2		ESCALA	1:2
		UNIDADE	-		DATA	04/01/2021
		EQUIPAMENTO	CHAVE DE NÍVEL		DESENHO	-
		COMPONENTE	-		REVISÃO	-
		MODELO	KNBR-5028-2		OBS	-
		DESCRIÇÃO	CHAVE DE NÍVEL		FORMATO	A3
		FOLHA			1 / 1	
PART NUMBER		KN-COD-LC-LS-A-A-E06-P07-2-B-2-B-[A]/[B]-[L]-A-0-0		ASSINATURA		
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL.						

A

B

C

D