




A Chave de Nível KNBM-5302 foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar duas alturas de nível do seu reservatório. Fabricada em materiais metálicos de alta resistência, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos e confiabilidade operacional. A conexão rosqueada oferece uma instalação rápida e prática, sem a necessidade de furos adicionais para fixação. O invólucro de alumínio garante o grau de proteção IP-65, permitindo sua aplicação em ambientes industriais e facilitando a manutenção. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.

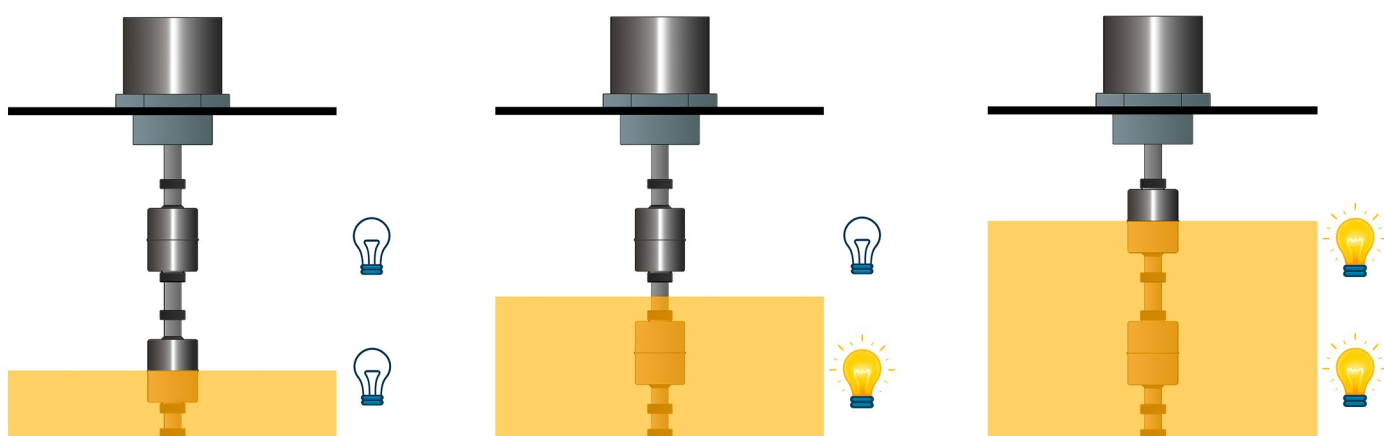

Observação: A ilustração acima corresponde à configuração Normalmente Aberto (N.A.) para todos os sensores.

## ESPECIFICAÇÕES

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| CATEGORIA DO EQUIPAMENTO         | Chave de Nível                            |
| SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO      | Flutuador Magnético                       |
| TIPO DE INSTALAÇÃO               | Vertical (Topo)                           |
| CONEXÃO ELÉTRICA                 | Conector em Invólucro de Alumínio (IP-65) |
| CONEXÃO AO PROCESSO              | Rosca Usinada no Invólucro de Alumínio    |
| QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS | 2 Níveis                                  |
| TIPO DE CONTATO                  | SPDT (N.A. / N.F.)                        |
| TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA           | 110 V(AC) / 175 V(DC)                     |
| CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA         | 0,25 A                                    |
| POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA         | 5 W                                       |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO   | 80 °C                                     |
| POSIÇÃO DO NÍVEL A               | $A \geq 100$ [mm]                         |
| POSIÇÃO DO NÍVEL B               | $B \geq A + 100$ [mm]                     |
| COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE       | $L \geq B + 50$ [mm]                      |

## EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-2-A-2-A-[A]/[B]-[L]-A-0-0

As dimensões “A”, “B” e “L” devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-2-A-2-A-160/310-360-A-0-0

## EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR REFERÊNCIA:

KNBM-5302 (A=\_\_\_ / B=\_\_\_ / L=\_\_\_) [mm]

As dimensões “A”, “B” e “L” devem ser mencionadas ao lado do modelo:

KNBM-5302 (A=160 / B=310 / L=360) [mm]