



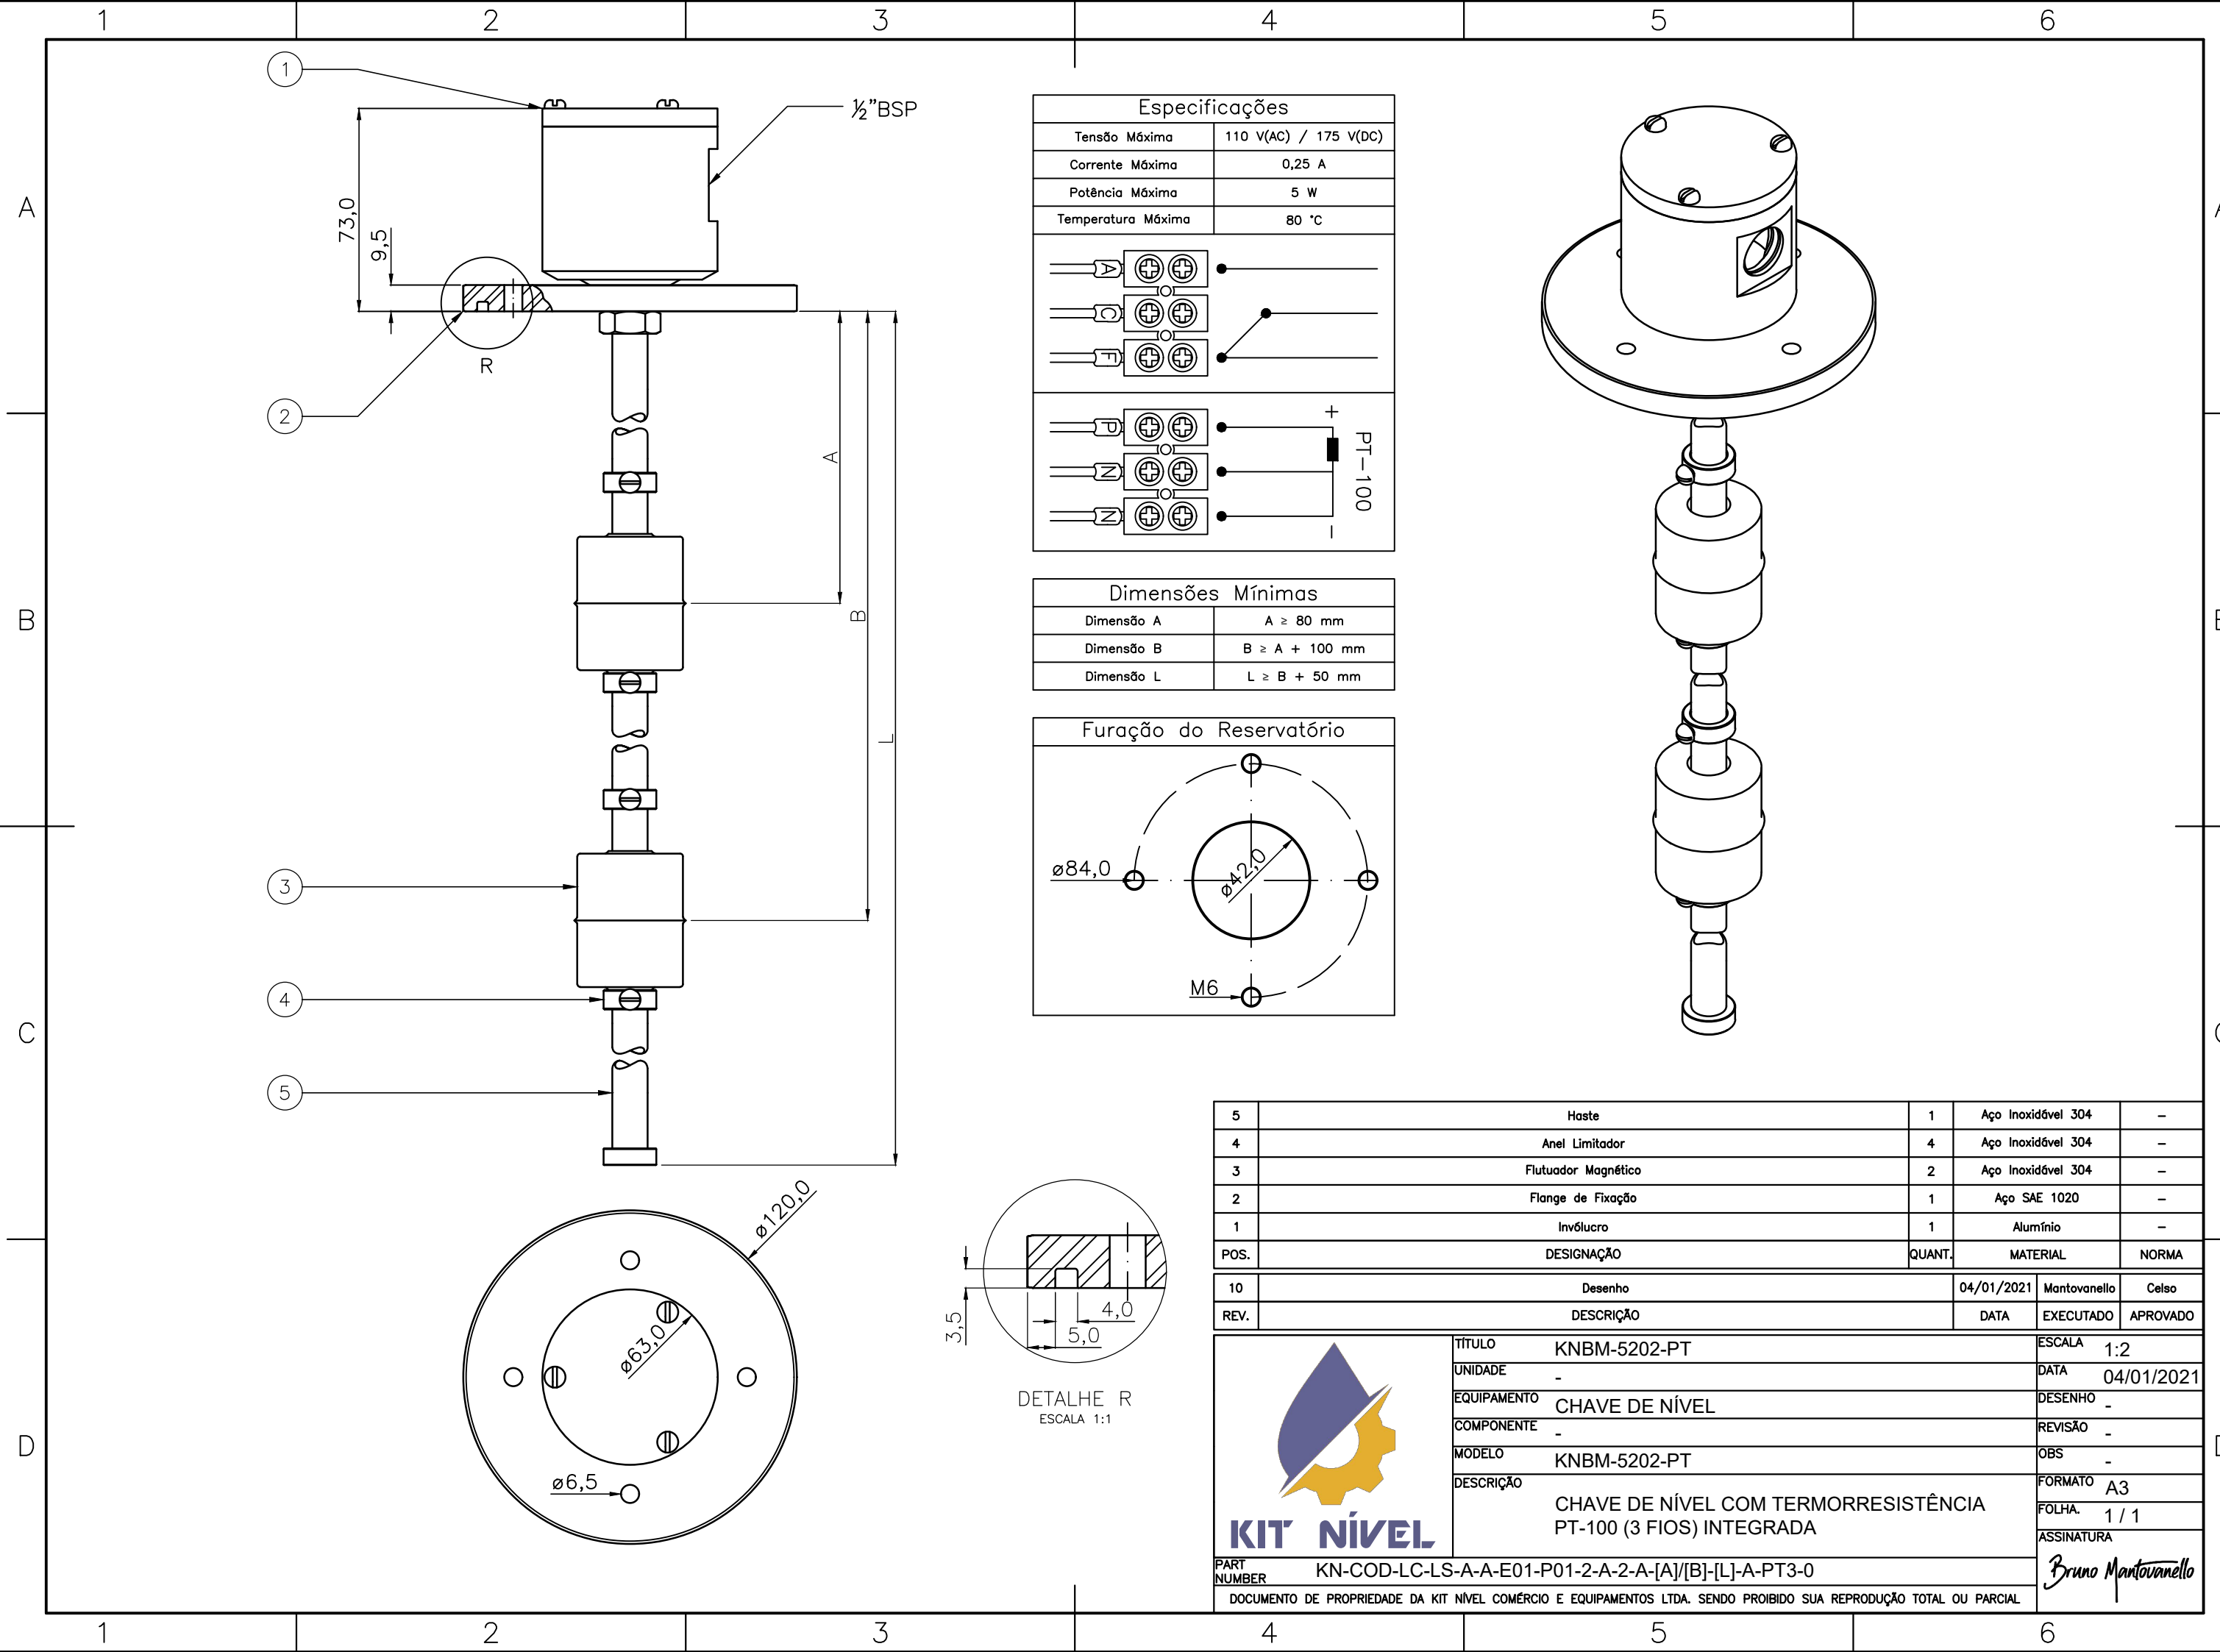

Especificações	
Tensão Máxima	110 V(AC) / 175 V(DC)
Corrente Máxima	0,25 A
Potência Máxima	5 W
Temperatura Máxima	80 °C

Dimensões Mínimas	
Dimensão A	A ≥ 80 mm
Dimensão B	B ≥ A + 100 mm
Dimensão L	L ≥ B + 50 mm

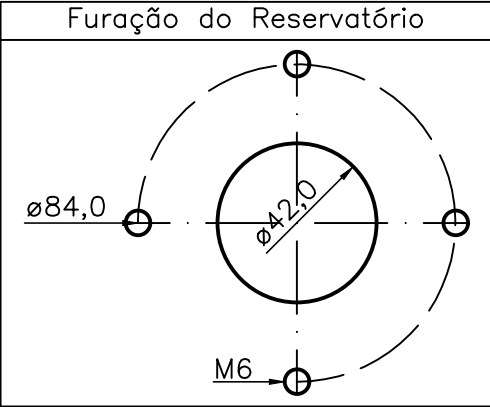

5	Haste	1	Aço Inoxidável 304	-
4	Anel Limitador	4	Aço Inoxidável 304	-
3	Flutuador Magnético	2	Aço Inoxidável 304	-
2	Flange de Fixação	1	Aço SAE 1020	-
1	Invólucro	1	Alumínio	-
POS.	DESIGNAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	NORMA
10	Desenho	04/01/2021	Mantovanello	Celso
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXECUTADO	APROVADO
		TÍTULO KNBM-5202-PT		ESCALA 1:2
UNIDADE -		EQUIPAMENTO CHAVE DE NÍVEL		DATA 04/01/2021
COMPONENTE -		MODELO KNBM-5202-PT		DESENHO -
DESCRIÇÃO CHAVE DE NÍVEL COM TERMORRESISTÊNCIA PT-100 (3 FIOS) INTEGRADA		REVISÃO -		FORMATO A3
PART NUMBER KN-COD-LC-LS-A-A-E01-P01-2-A-2-A-[A]/[B]-[L]-A-PT3-0		OBS -		FOLHA 1 / 1
DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DA KIT NÍVEL COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. SENDO PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL		ASSINATURA		Bruno Mantovanello