



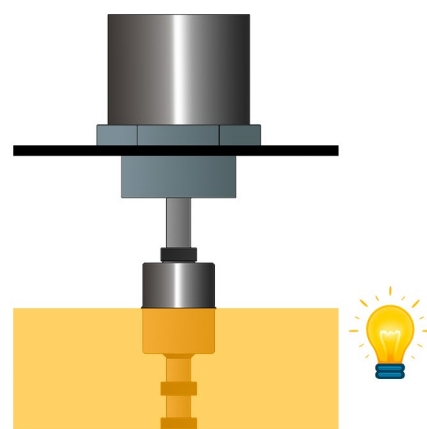

A Chave de Nível KNBM-5301-T60A foi desenvolvida pela Kit Nível para controlar uma única altura de nível do seu reservatório e a temperatura do fluido. Fabricada em materiais metálicos, assegura compatibilidade com diversos tipos de fluidos. A conexão rosqueada oferece uma instalação rápida e prática, sem a necessidade de furos adicionais para fixação. O invólucro de alumínio garante o grau de proteção IP-65, permitindo sua aplicação em ambientes industriais. Possui também um termostato integrado que fecha um contato elétrico ao atingir 60°C, podendo ser utilizado como protetor térmico. Além disso, sua haste é fabricada sob medida, proporcionando uma solução personalizada que atende à necessidade do seu projeto.

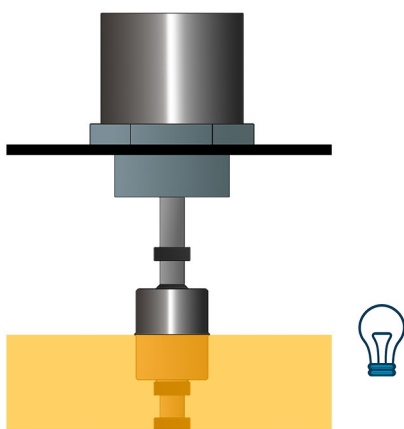

Observação: A ilustração acima corresponde à configuração Normalmente Aberto (N.A.).

ESPECIFICAÇÕES

CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Chave de Nível
SUBCATEGORIA DO EQUIPAMENTO	Flutuador Magnético
TIPO DE INSTALAÇÃO	Vertical (Topo)
CONEXÃO ELÉTRICA	Conector em Invólucro de Alumínio (IP-65)
CONEXÃO AO PROCESSO	Rosca Usinada no Invólucro de Alumínio
QUANTIDADE DE NÍVEIS CONTROLADOS	1 Nível
TIPO DE CONTATO	SPDT (N.A. / N.F.)
TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA	110 V(AC) / 175 V(DC)
CORRENTE ELÉTRICA MÁXIMA	0,25 A
POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA	5 W
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO	80 °C
COMPONENTE INTEGRADO	Termostato Bimetálico 60°C (N.A.)
POSIÇÃO DO NÍVEL A	$A \geq 100$ [mm]
COMPRIMENTO TOTAL DA HASTE	$L \geq A + 50$ [mm]

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR PART NUMBER:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-1-A-1-A-[A]-[L]-A-T60A-0

As dimensões "A" e "L" devem substituir o conteúdo dos colchetes:

KN-COD-LC-LS-A-A-E04-P12-1-A-1-A-280-330-A-T60A-0

EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO POR REFERÊNCIA:

KNBM-5301-T60A (A=___ / L=___) [mm]

As dimensões "A" e "L" devem ser mencionadas ao lado do modelo:

KNBM-5301-T60A (A=280 / L=330) [mm]